

Manuální otvírač LIBECCIO, série 7500

Otvírač s lankem vedený v trubce s jednobodovým kováním

Ovládání pákou, otevření 150 mm.

Popis

Ovládání ventilace pružným ocelovým kabelem v ocelové trubce a ovládací pákou.

Rychle odpojitelné kování pro případ čištění okna.

Vedení může vést zleva nebo zprava okna.

Dvojitě zabezpečení: kování zapadá do sebe, samosvornost ovládací páky.

Upevnění trubky (s kabelem) pomocí přichytek a šroubů, s příslušnými kryty v barvách hliníková šed', černá a bílá.

Použití

Ovládání samostatných dovnitř sklopných okenních rámu: dřevěné, PVC a hliníkové.

Dvě polohy okna: zavřené, nebo otevřené na 150 mm.

Technické údaje

Délka spojovacího kabelu: 2,5; 3,5; 7,5 m

Typ spojení : pružný kabel o průměru 3,5 mm

Ochranná trubka : průměr 8, s hrdlovým spojením, z galvanizované oceli, možno ohýbat (nejlépe pomocí přípravku P10069Z ZN)

Typ ovládání : ovládací páka E7001

Typ kování : E6003 pro sklopné okenní rámy

Limity pro užívání : viz tabulka níže

Provedení: STANDARD : páka - černá/stříbrná
kování - stříbrné
trubka a kryty hrdlového spojení
- pozinkovaná ocel

ŠEDÁ HLINÍKOVÁ : páka - černá/stříbrná
kování - stříbrné
trubka a kryty hrdlového spojení
- barvy hliníkové šedi

ČERNÁ : páka - černá/stříbrná
kování - černé
trubka a kryty hrdlového spojení
- černé

BÍLÁ : páka - bílá
kování - bílé
trubka a kryty hrdlového spojení
- bílá

Rozměry : viz nákres na zadní straně

Otvírač obsahuje

Manuální otvírač LIBECCIO pro sklopná okna ovládané ruční pákou se spojovacím kabelem o délce 3 nebo 5 m se dodává v samostatném balení buď v krabici (BOXLIB...), nebo v plastovém obalu (SKINLB...). Balení obsahuje:

- 1x trubku ohebnou, průměr 8, délka asi 750 mm
- 4x nebo 7x trubku o průměru 8 mm a o délce 600 mm, s hrdlovým spojením
- příslušný kabel o délce 3 nebo 5 m.
- 1x krabici se základním vybavením obsahující:
 - 1x ovládací páku E7001
 - 1x kování E6003
 - 4x nebo 7x krytů na hrdlové spojení
 - 1x špendlíkovou pružinu
 - 1x sáček se všemi potřebnými šrouby
 - 1x tubu maziva
 - 1x návod na instalaci a údržbu.

Všechny nebalené soupravy (KL7500B...) jsou dodávány pohromadě v lepenkovém obalu s trubkami o průměru 8 o délce 2,5 m, s hrdlovým spojením, příslušným kabelem v krabici se základním vybavením.



max. počet ovládaných oken jedním otvíračem	1
max. hmotnost otevíraného okna	35 kg
max. plocha okna	1 m ²
max. šířka okna	1400 mm
max. zdvih	150 mm
max. délka spojení	7,5 m

Kodifikace

Balení	Délka spoje	Doporučení pro sklopná okna	Doplňek pro otevírání ven
Nebalené	2,5 m	KL7500B-025xx	E6103xx
Krabice	3 m	BOXLIB-030xx	-----
Fólie		SKINLB-030xx	-----
Nebalené	5 m	KL7500B-050xx	E6103xx
Krabice		BOXLIB-050xx	-----
Fólie		SKINLB-050xx	-----
Nebalené	7,5 m	KL7500B-075xx	-----

xx kód barvy:

ST - standard (stříbrné, pozinkovaná trubka)

GA - hliníková šed'


NO - černá

BL - bílá

Manuální otvírač LIBECCIO, série 7500

Otvírač s lankem vedený v trubce s jednobodovým kováním

Potřebný prostor a montáž

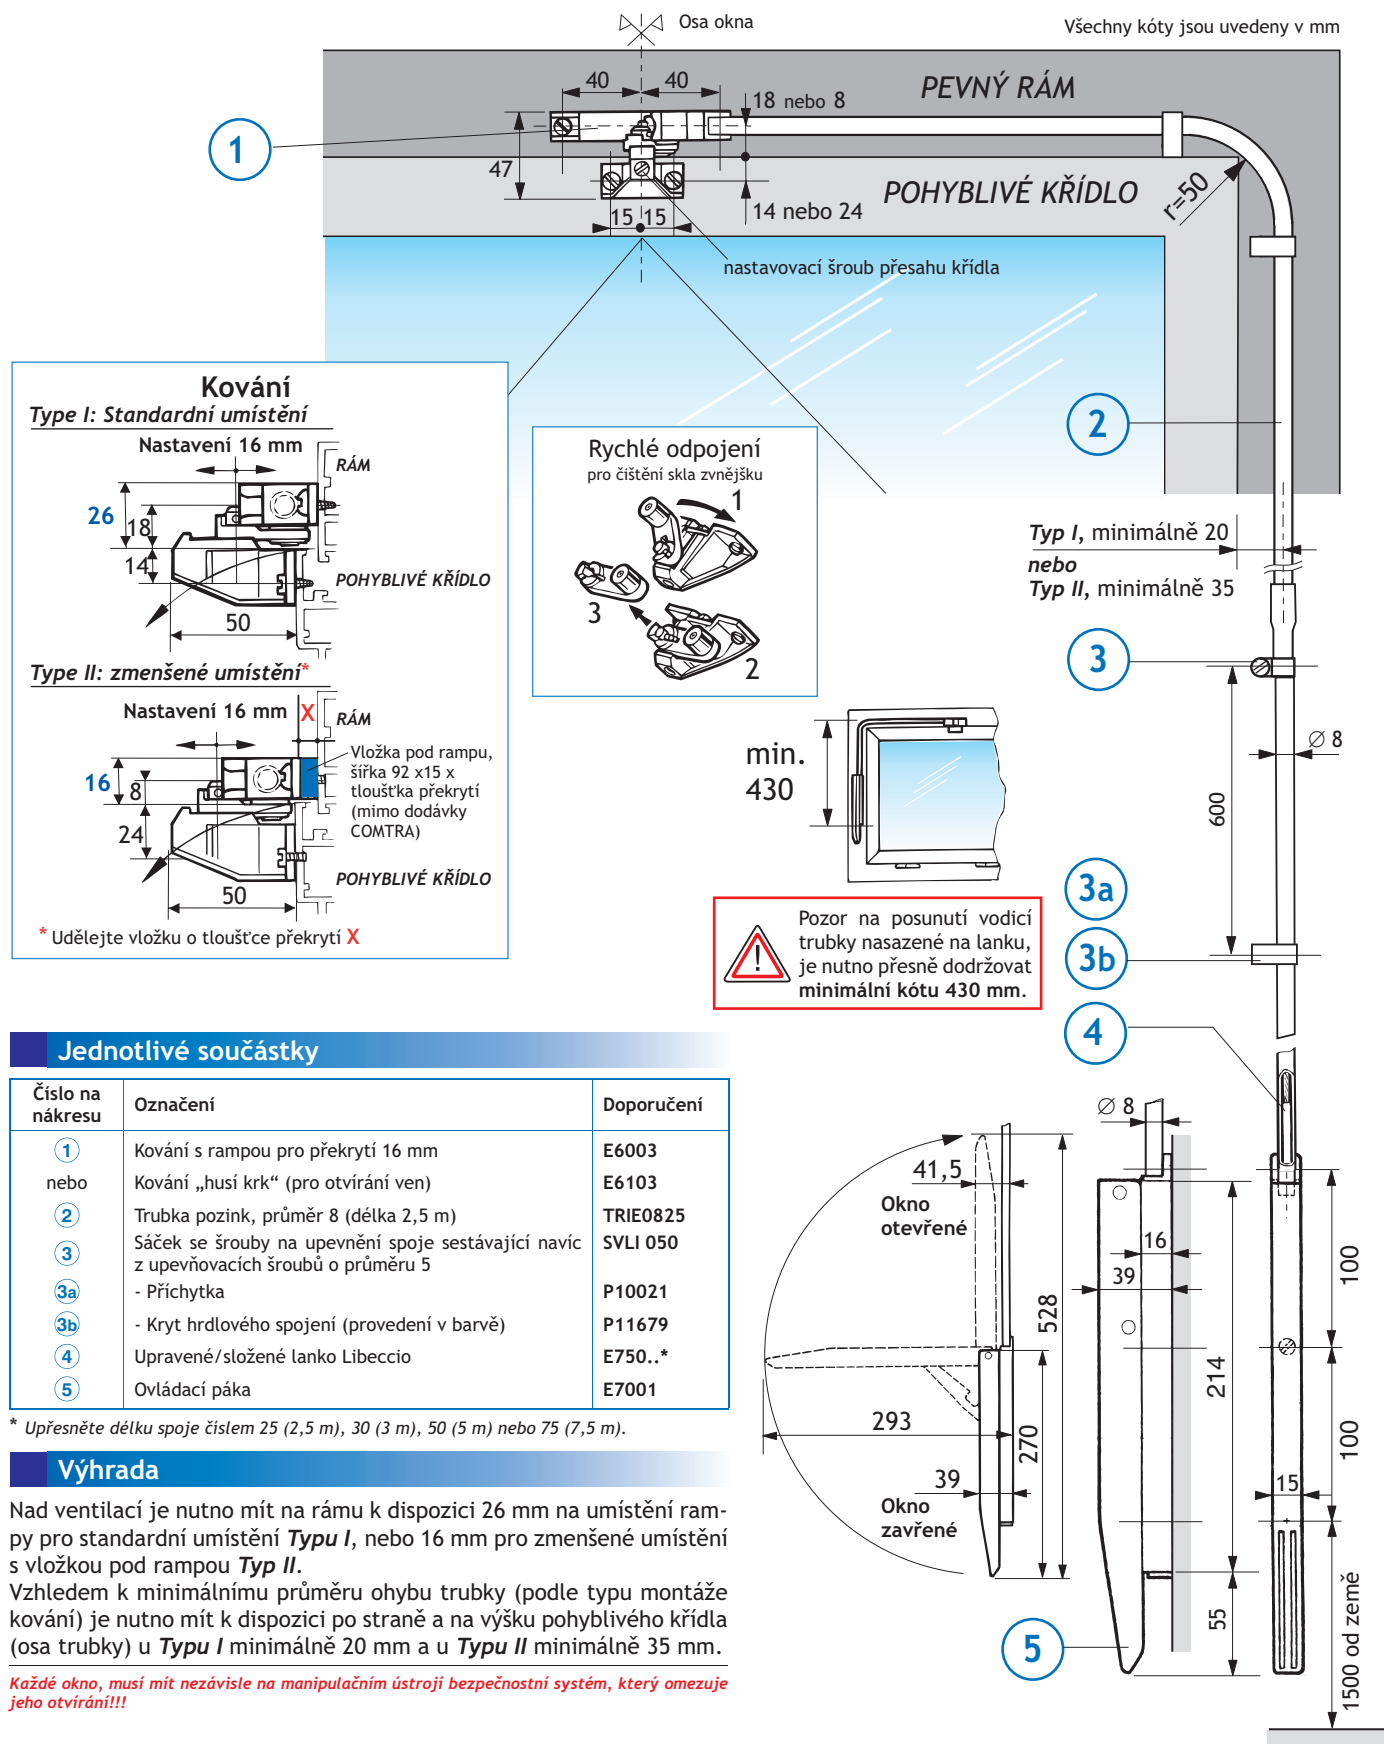

Jednotlivé součástky

Číslo na nákrese	Označení	Doporučení
1	Kování s rampou pro překrytí 16 mm	E6003
nebo	Kování „husí krk“ (pro otvírání ven)	E6103
2	Trubka pozink, průměr 8 (délka 2,5 m)	TRIE0825
3	Sáček se šrouby na upevnění spoje sestávající navíc z upevňovacích šroubů o průměru 5	SVLI 050
3a	- Příchytka	P10021
3b	- Kryt hrdlového spojení (provedení v barvě)	P11679
4	Upravené/složené lanko Libeccio	E750..*
5	Ovládací páka	E7001

* Uprávněte délku spoje číslem 25 (2,5 m), 30 (3 m), 50 (5 m) nebo 75 (7,5 m).

Výhrada

Nad ventilací je nutno mít na rámu k dispozici 26 mm na umístění rampy pro standardní umístění **Typu I**, nebo 16 mm pro zmenšené umístění s vložkou pod rampou **Typu II**.

Vzhledem k minimálnímu průměru ohybu trubky (podle typu montáže kování) je nutno mít k dispozici po straně a na výšku pohyblivého křídla (osa trubky) u **Typu I** minimálně 20 mm a u **Typu II** minimálně 35 mm.

Každé okno, musí mít nezávisle na manipulačním ústrojí bezpečnostní systém, který omezuje jeho otvírání!!!