

Manuální otvírač PAMPERO, série 7600

Otvírač s lankem vedený v trubce s dvoubodovým kováním

Ovládání pákou, otevření 150 mm.

Popis

Ovládání ventilace pružným ocelovým kabelem v ocelové trubce a ovládací pákou.

Rychle odpojitelné kování pro případ čištění okna.

Vedení může vést zleva nebo zprava okna.

Dvojitě zabezpečení: kování zapadá do sebe, samosvornost ovládací páky.

Upevnění trubky (s kabelem) pomocí přichytek a šroubů, s příslušnými kryty v barvách hliníková šed', černá a bílá.

Použití

Ovládání samostatných dovnitř sklopných okenních ráků o velké šířce, nebo sdružené ovládání 2 okenních ráků - dřevěných, PVC a hliníkových.

Dvě polohy okna: zavřené, nebo otevřené na 150 mm.

Technické údaje

Délka spojovacího kabelu: 5 m

Typ spojení : 2 pružné kabely o průměru 3,5 mm

Ochranná trubka : průměr 10, s hrdlovým spojením, z galvanizované oceli, možno ohýbat na poloměr minimálně 75 mm, maximálně 1 ohyb

Typ ovládání : ovládací páka E7001

Typ kování : E5003 a E6703 pro sklopné okenní ráky

Limity pro užívání : viz tabulka níže

Provedení: STANDARD : páka - černá/stříbrná
kování - stříbrné
trubka a kryty hrdlového spojení
- pozinkovaná ocel

ŠEDÁ HLINÍKOVÁ : páka - černá/stříbrná
kování - stříbrné
trubka a kryty hrdlového spojení
- barvy hliníkové šedi

ČERNÁ : páka - černá/stříbrná
kování - černé
trubka a kryty hrdlového spojení
- černé

BÍLÁ : páka - bílá
kování - bílé
trubka a kryty hrdlového spojení - bílá

Rozměry : viz náčrt na zadní straně

Otvírač obsahuje

Manuální otvírač PAMPERO pro sklopná okna ovládané ruční pákou se spojovacím kabelem o délce 5 m se dodává v samostatném balení. Balení obsahuje:

- 2x trubka, průměr 10, délka asi 2,5 m
- příslušný kabel o délce 5 m.
- 1x krabici se základním vybavením obsahující:
 - 1x ovládací páku E7601
 - 2x kování E5003 nebo E7603
 - 7x krytů na hrdlové spojení, průměr 10
 - 2x špendlíkovou pružinu (na pomoc při otevírání)
 - 1x sáček se všemi potřebnými šrouby
 - 1x tubu maziva
 - 1x návod na instalaci a údržbu.



	1	2
max. počet ovládaných oken jedním otvíračem	1	2
max. hmotnost otevíraného okna	35 kg	2 x 20 kg
max. plocha okna	1,5 m ²	2 x 0,75 m ²
max. šířka okna	2000 mm	2 x 1400 mm
max. zdvih	450 mm	450 mm
max. délka spojení	5 m	5 m

Kodifikace

Balení	Délka spoje	Doporučení pro 1 nebo 2 sklopná okna
Nebalené	5 m	KL7600B-050xx

xx kód barvy:

ST - standard (stříbrné, pozinkovaná trubka)

GA - hliníková šed'


NO - černá

BL - bílá

Manuální otvírač PAMPERO, série 7600

Otvírač s lankem vedený v trubce s dvoubodovým kováním

Potřebný prostor a montáž

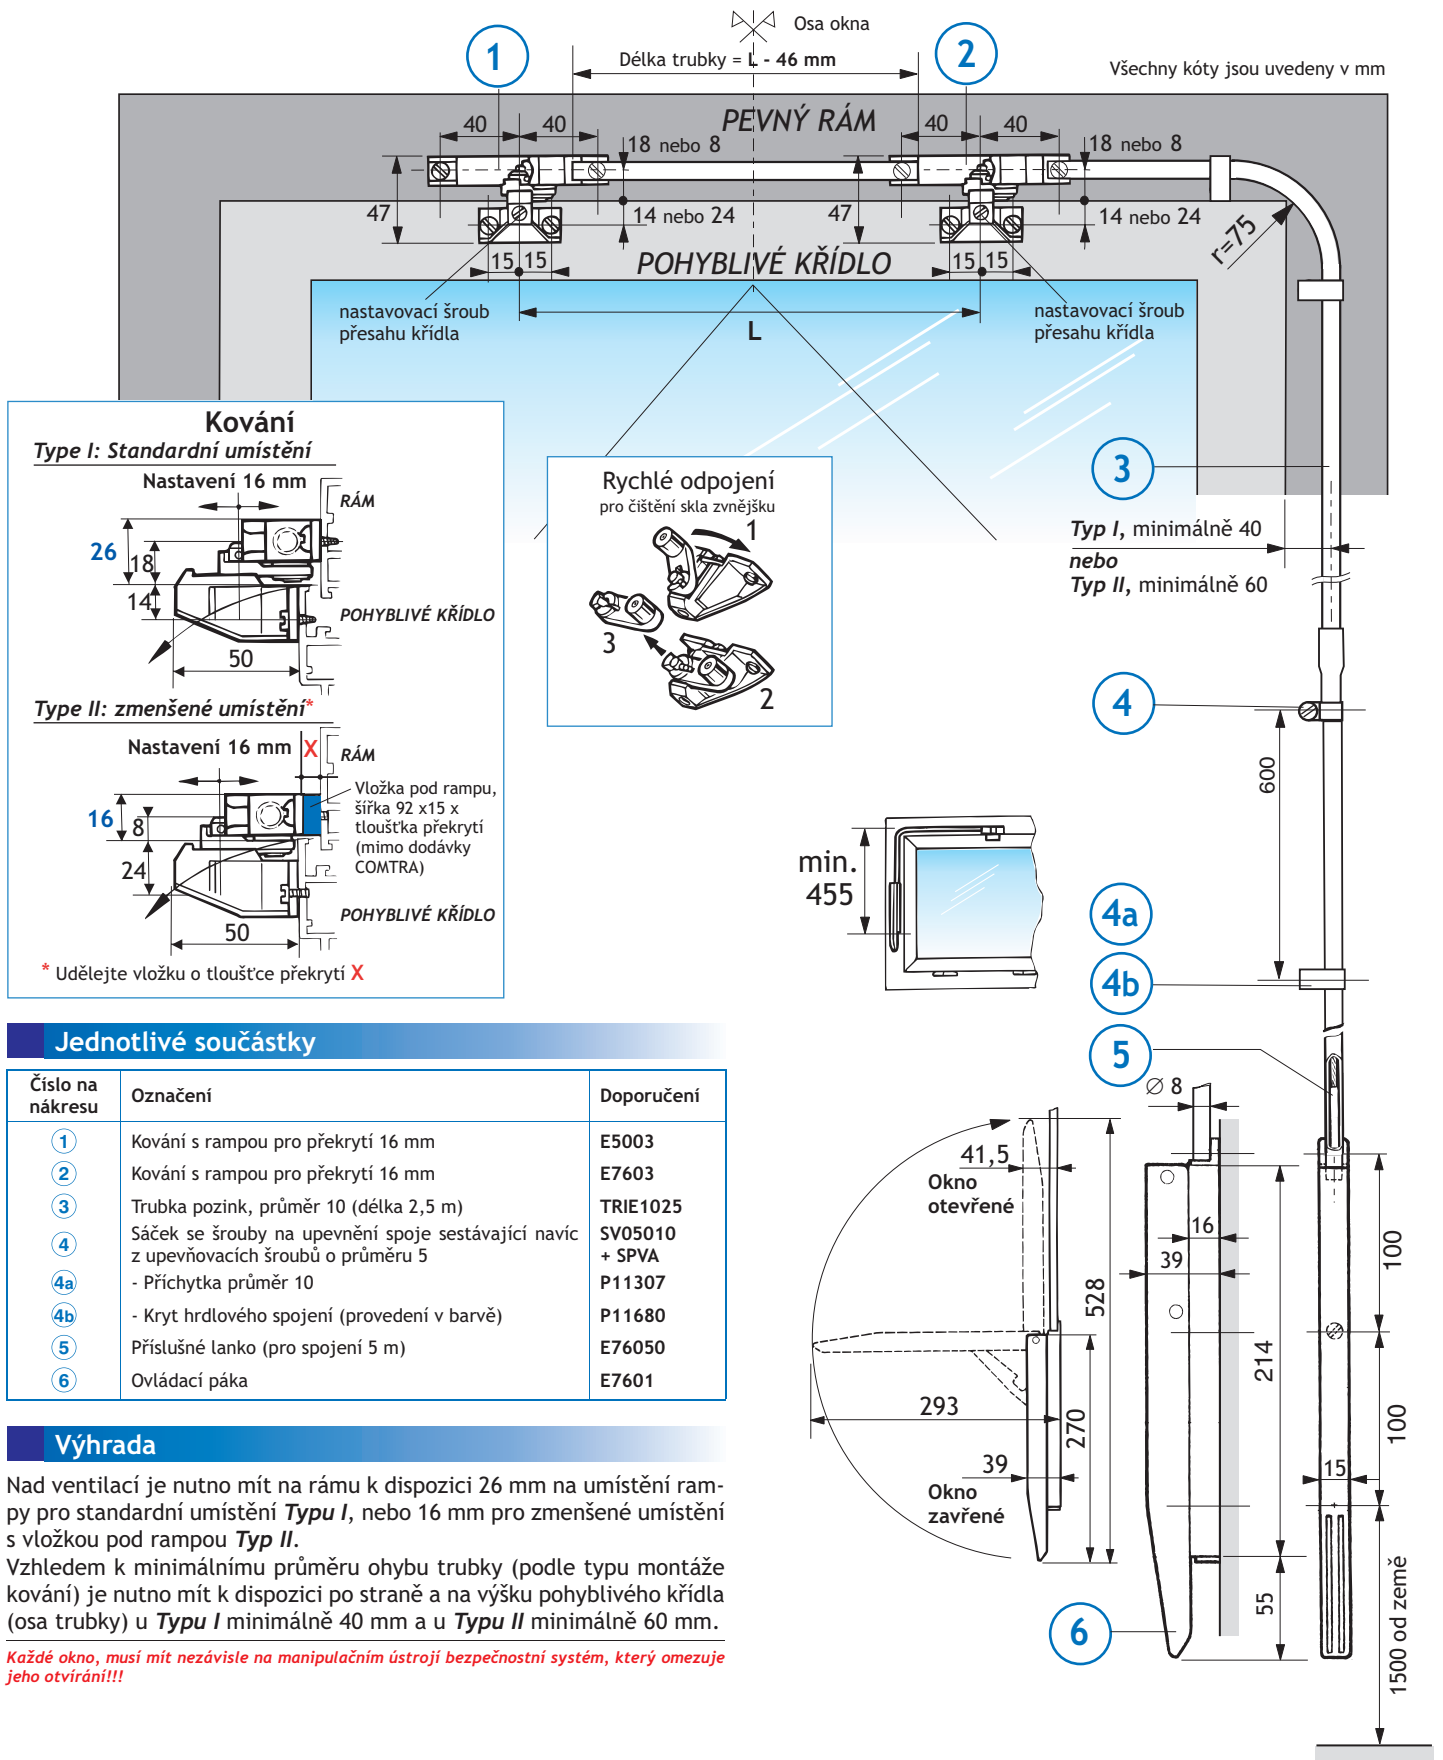

Jednotlivé součástky

Číslo na nákrese	Označení	Doporučení
1	Kování s rampou pro překrytí 16 mm	E5003
2	Kování s rampou pro překrytí 16 mm	E7603
3	Trubka pozink, průměr 10 (délka 2,5 m)	TRIE1025
4	Sáček se šrouby na upevnění spoje sestávající navíc z upevňovacích šroubů o průměru 5	SV05010 + SPVA
4a	- Příchytka průměr 10	P11307
4b	- Kryt hrdlového spojení (provedení v barvě)	P11680
5	Příslušné lanko (pro spojení 5 m)	E76050
6	Ovládací páka	E7601

Výhrada

Nad ventilací je nutno mít na rámu k dispozici 26 mm na umístění rampy pro standardní umístění **Typu I**, nebo 16 mm pro zmenšené umístění s vložkou pod rampou **Typ II**.

Vzhledem k minimálnímu průměru ohybu trubky (podle typu montáže kování) je nutno mít k dispozici po straně a na výšce pohyblivého křídla (osa trubky) u **Typu I** minimálně 40 mm a u **Typu II** minimálně 60 mm.

Každé okno, musí mít nezávisle na manipulačním ústrojí bezpečnostní systém, který omezuje jeho otvírání!!!!